





ARTI 5 L

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

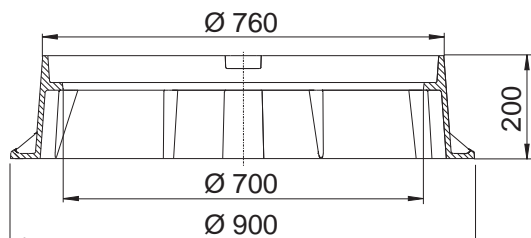

COPRO

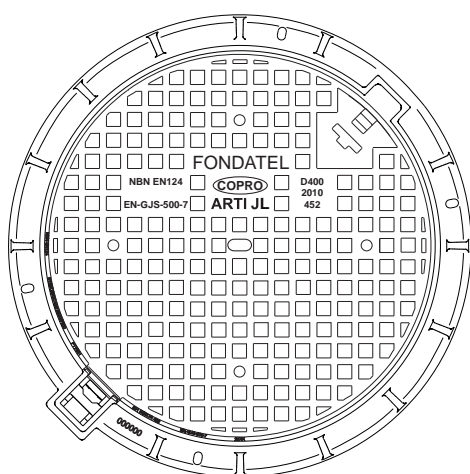

- Ouverture 700mm
- Articulé
- Joint
- Option: Faces de contact usinées
- Cadre rond H200
- Fonte nodulaire EN-GJS-500-7
- Ouverture à 130°
- Extraction du couvercle à 90°
- Evacuation automatique des alluvions et gravillons par un orifice dans la paroi intérieure du cadre
- Boite de manœuvre du couvercle pour ouverture par pioche, barre à mine, etc....

- Opening 700mm
- Scharnierend
- Dichting
- Optie: afwerking contactoppervlakken
- Rond kader H200
- Nodulair gietijzer EN-GJS-500-7
- Opening tot 130°
- Uitlichten deksel op 90°
- Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnwand van de kader zelf
- Uitlichtopening (voor manutentie met houweel of kasseistaaf, ...)



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
ARTI 5 L D400	116	D 400	7



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
ARTI 5 L D400	116	D 400	7

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)